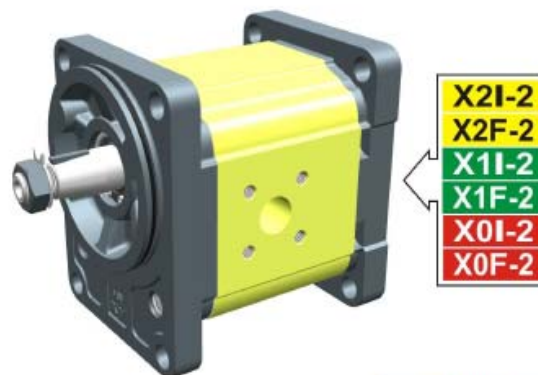


**ПЕРЕДНИЙ НАСОС - СЕРИИ XV
НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ, ВАЛ КОНИЧЕСКИЙ
ФЛАНЕЦ Ø80**

X2T

X 2 T 51 42 F S R A

Серия	X	Серия XV
Группа	2	Группа 2
Категория	T	Передний насос
Рабочий объем	51	17
Фланец	42	Ø80 Немецкий стандарт с правым вращением (с кольц. уплотнением)
Вал	F	SOP02- Вал конический 1:5 Ø17,4 - M12x1,5, шпонка 3 мм
Корпус	Вход	S Входной канал - Ø40 а 45° Ø20 M6
	Выход	R Выходной канал - Ø35 а 45° Ø15 M6
Крышка	A	Охватывающая крышка для левой секции многосекционного насоса Ø36,5



XT217

Таблица технических характеристик

ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление		КОД																	
		См³ /об	P1 бар	P3 бар	Левое вращение								Правое вращение								
	X2T/04	4,20	260	300	X	2	T	41	41	F	S	R	A	X	2	T	41	42	F	S	R
X2T/06	6,00	260	300	X	2	T	43	41	F	S	R	A	X	2	T	43	42	F	S	R	A
X2T/09	8,40	260	300	X	2	T	45	41	F	S	R	A	X	2	T	45	42	F	S	R	A
X2T/11	10,80	260	300	X	2	T	47	41	F	S	R	A	X	2	T	47	42	F	S	R	A
X2T/14	14,40	250	290	X	2	T	49	41	F	S	R	A	X	2	T	49	42	F	S	R	A
X2T/17	16,80	230	270	X	2	T	51	41	F	S	R	A	X	2	T	51	42	F	S	R	A
X2T/19	19,20	210	250	X	2	T	53	41	F	S	R	A	X	2	T	53	42	F	S	R	A
X2T/22	22,80	200	240	X	2	T	55	41	F	S	R	A	X	2	T	55	42	F	S	R	A
X2T/26	26,20	170	210	X	2	T	57	41	F	S	R	A	X	2	T	57	42	F	S	R	A
X2T/30	30,00	160	200	X	2	T	59	41	F	S	S	A	X	2	T	59	42	F	S	S	A
X2T/34	34,20	150	190	X	2	T	61	41	F	S	S	A	X	2	T	61	42	F	S	S	A
X2T/40	39,60	140	180	X	2	T	63	41	F	S	S	A	X	2	T	63	42	F	S	S	A

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.

Таблица габаритов

ТИП	Вес кг	A мм	B мм	D мм	E мм	F мм	D мм	E мм	F мм
X2T/04	2,330	85,9	41,1	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
X2T/06	2,430	88,9	41,1	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
X2T/09	2,530	92,9	43,1	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
X2T/11	2,630	96,9	47,5	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
X2T/14	2,730	102,9	47,5	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
X2T/17	2,830	106,9	47,5	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
X2T/19	2,930	110,9	47,5	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
X2T/22	3,180	116,9	55,0	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
X2T/26	3,280	120,9	55,0	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
X2T/30	3,530	128,9	63,2	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
X2T/34	3,730	135,9	63,2	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
X2T/40	3,930	144,9	63,2	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1

T.1 = 54÷58.9 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M10

T.2 = 233,2 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).

T.3 = 40 [Н-м] - настройка динамометрического ключа 19

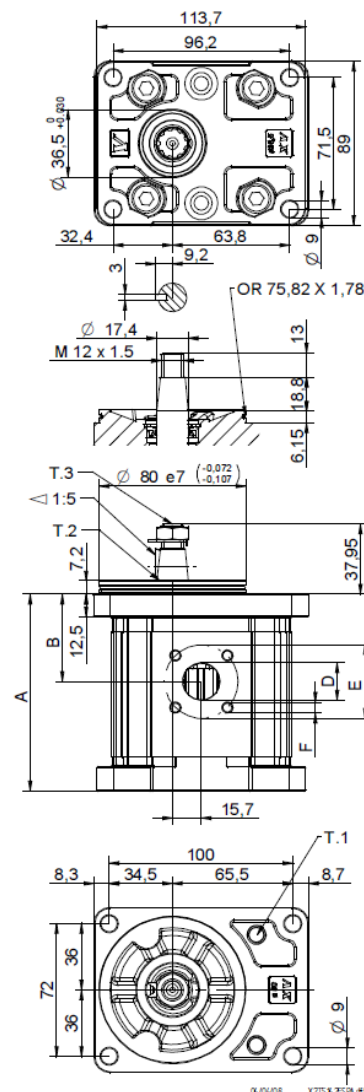






ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

X2T


















ФЛАНЕЦ Ø80

Фланец Ø80		Вал		Крышка	
Левое Вращение	Правое Вращение			Левое Вращение	Правое Вращение
		СР01- Вал цилиндрический T 2 = 44,1 Н-м 	СР02- Вал цилиндрический T 2 = 67,5 Н-м 		
		СОР01- Вал конический T 2 = 233,2 Н-м 	СОР02- Вал конический T 2 = 233,2 Н-м 		
		ССР03- Вал шлицевой T 2 = 86,2 Н-м 			

Типоразмер	
ТИП	КОД
X2T/04	41
X2T/06	43
X2T/09	45
X2T/11	47
X2T/14	49
X2T/17	51
X2T/19	53
X2T/22	55
X2T/26	57
X2T/30	59
X2T/34	61
X2T/40	63

Стандартные корпуса						
Рабочий Объем См³/об	Стандартные резьбы					
4	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
6	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
9	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.

Корпус (резьбы/фланцы)											
	A		B		C		D		E		F
	H		I		L		M		N		O
	Q		R		S		T		U		V
											Закрытый Корпус

Vivoil Oleodinamica Vivoil s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

XT217

www.vivoil.com - english

02/07/2009