



MSZ



ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ СЕТЧАТЫЙ (грубой очистки)

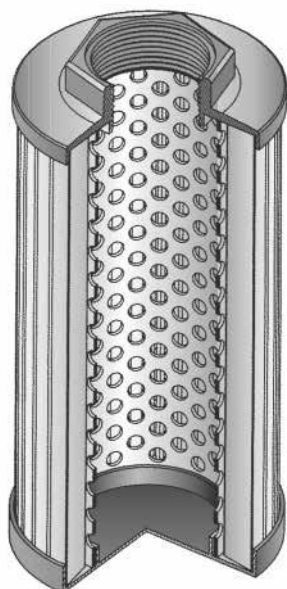

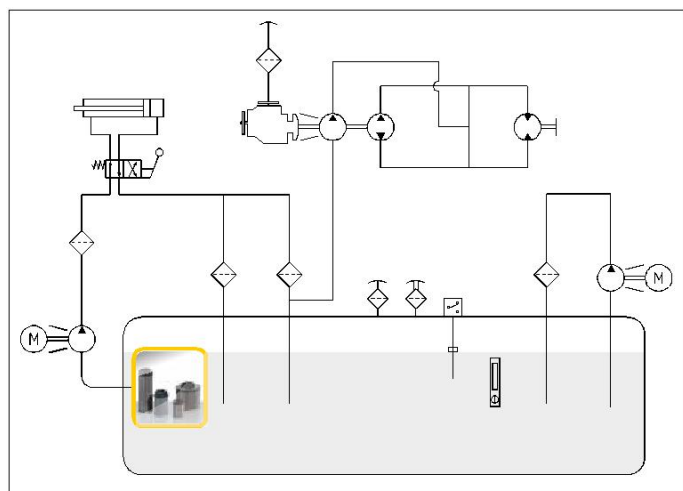

MSZ

Размеры отверстий: 1/2" ÷ 3"

Расход: 15 ÷ 550 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обводной клапан: 30 кПа (0,3 бар) ± 10% по заказу

Перепад давления разрушения фильтрующих элементов:

Стандарт: Δр 100 кПа (1 бар)

Рабочая температура: -25 ÷ +90°C

МАТЕРИАЛЫ

Разъем: полиамид

Сердечник: оцинкованная сталь

Задняя крышка: оцинкованная сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ (ISO 2943:1999)

Полная совместимость с жидкостями:

НН-НЛ-НМ-НВ-НТГ (согласно ISO 6743/4).

Для жидкостей, отличающихся от вышеперечисленных обращайтесь в наш Отдел Продаж.

Все испытания проводились в соответствии со следующими стандартами:

ISO 2941: Испытание на прочность и смятие фильтрующего элемента

ISO 2942: Испытания на целостность фильтрующего элемента после производства

ISO 2943: Испытания на совместимость с жидкостями

ISO 3723: Испытания методом торцевой нагрузки

ISO 3724: Испытания на усталостную прочность в зависимости от расхода


ISO 3968: Испытания на перепад давления в зависимости от расхода

ISO 16889: Испытания методом многопроходного моделирования

Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш Технический Отдел.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

(мм)

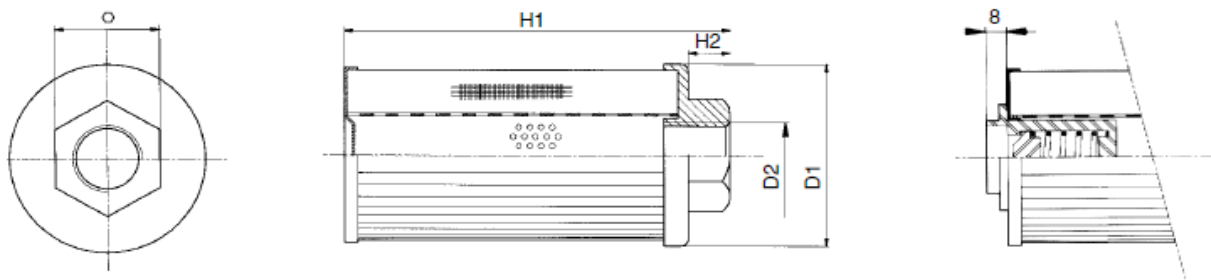

Тип	D1	D2	H1	H2	°	Вес Кг	Фильтрующие элементы (см ²)
MSZ 101...	46	1/2"	105,5	14	30	0,12	155
MSZ 201...	64	3/4"	109,5	14	36	0,22	335
MSZ 202...	64	1"	139,5	15	46	0,27	450
MSZ 301...	86	1" 1/2	140	18	60	0,45	610
MSZ 302...	86	1" 1/2	200	18	60	0,53	920
MSZ 303...	86	2"	260	18	70	0,56	1190
MSZ 401...	150	2"	150	18	70	1,20	2030
MSZ 402...	150	2" 1/2	212	20	90	1,40	2900
MSZ 403...	150	3"	272	20	100	1,60	3900

РАСХОД

(л/мин)

Δр = 2 кПа (0,02 бар)

Тип	MSZ 101	MSZ 201	MSZ 202	MSZ 301	MSZ 302	MSZ 303	MSZ 401	MSZ 402	MSZ 403
MN μ 90	15	25	50	95	130	180	225	350	500
DC μ 250	20	32	63	115	142	190	248	372	550

Параметры фильтра для рабочей жидкости с кинематической вязкостью 30 сСт и плотностью 0,86 кг/дм³.

Для другого класса вязкости масла обращайтесь в наш отдел продаж.