

ПЕРЕДНИЙ НАСОС - СЕРИИ XV ВАЛ КОНИЧЕСКИЙ

ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН" - ПОД ФОРМУ КОРПУСА

X2T

X 2 T 51 12 F S R D

Серия		X	Серия XV
Группа		2	Группа 2
Категория		T	Передний насос
Рабочий объем		51	17
Фланец		12	Ø50 "Тип "ВН" Немецкий стандарт с правым вращением
Вал		F	СОР02- Вал конический 1:5 - Ø17,4 - M12x1,5, шпонка 3 мм
Корпус	Вход	S	Входной канал - Ø40 а 45° Ø20 M6
	Выход	R	Выходной канал - Ø35 а 45° Ø15 M6
Крышка		D	Охватывающая крышка для левой секции многосекционного насоса, под форму корпуса, Ø36,5



X2I-2
X2F-2
X1I-2
X1F-2
X0I-2
X0F-2

XT210

Таблица технических характеристик

ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление		 КОД 																	
	См³ /об	Р1 бар	Р3 бар	Левое вращение									Правое вращение								
				X	2	T	41	11	F	S	R	D	X	2	T	41	12	F	S	R	D
X2T/04	4,20	260	300	X	2	T	41	11	F	S	R	D	X	2	T	41	12	F	S	R	D
X2T/06	6,00	260	300	X	2	T	43	11	F	S	R	D	X	2	T	43	12	F	S	R	D
X2T/09	8,40	260	300	X	2	T	45	11	F	S	R	D	X	2	T	45	12	F	S	R	D
X2T/11	10,80	260	300	X	2	T	47	11	F	S	R	D	X	2	T	47	12	F	S	R	D
X2T/14	14,40	250	290	X	2	T	49	11	F	S	R	D	X	2	T	49	12	F	S	R	D
X2T/17	16,80	230	270	X	2	T	51	11	F	S	R	D	X	2	T	51	12	F	S	R	D
X2T/19	19,20	210	250	X	2	T	53	11	F	S	R	D	X	2	T	53	12	F	S	R	D
X2T/22	22,80	200	240	X	2	T	55	11	F	S	R	D	X	2	T	55	12	F	S	R	D
X2T/26	26,20	170	210	X	2	T	57	11	F	S	R	D	X	2	T	57	12	F	S	R	D
X2T/30	30,00	160	200	X	2	T	59	11	F	S	S	D	X	2	T	59	12	F	S	S	D
X2T/34	34,20	150	190	X	2	T	61	11	F	S	S	D	X	2	T	61	12	F	S	S	D
X2T/40	39,60	140	180	X	2	T	63	11	F	S	S	D	X	2	T	63	12	F	S	S	D

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.

Таблица габаритов


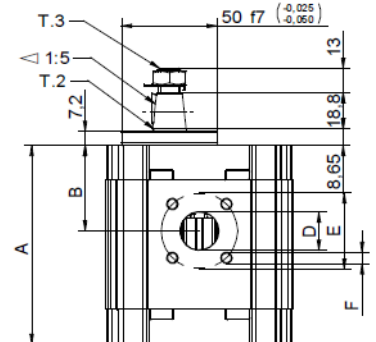
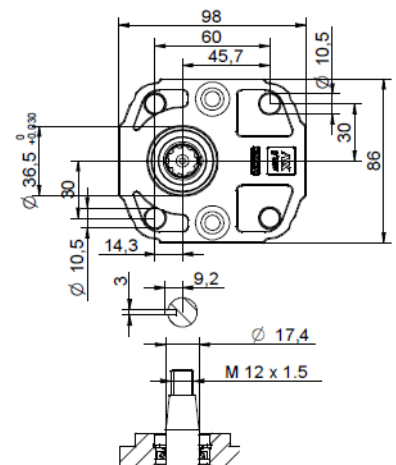
ТИП	Вес кг	A мм	B мм	ВХОД			ВЫХОД		
				D	E	F	D	E	F
X2T/04	2,100	83,4	38,6	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
X2T/06	2,200	86,4	38,6	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
X2T/09	2,300	90,4	40,6	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
X2T/11	2,400	94,4	45,0	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
X2T/14	2,600	100,4	45,0	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
X2T/17	2,700	104,4	45,0	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
X2T/19	2,800	108,4	45,0	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
X2T/22	2,950	114,4	52,5	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
X2T/26	3,050	118,4	52,5	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
X2T/30	3,300	126,4	60,7	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
X2T/34	3,500	133,4	60,7	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
X2T/40	3,700	142,4	60,7	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1

T.1 = 54÷58.9 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M10

T.2 = 233,2 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).

T.3 = 40 [Н-м] - настройка динамометрического ключа 19











02/04/08 X2T51CE 08/01

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ



















X2T

ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА

Фланец Ø50, Тип "ВН", Форма под корпус		Вал		Крышка	
Левое Вращение	Правое Вращение			Левое Вращение	Правое Вращение
	11		A		A
	13		E		D
	15		H		
	17				
	12		B		A
	14		F		D
	16				
	18				

Типоразмер		Стандартные корпуса						
ТИП	КОД	Рабочий Объем См³/об	Стандартные резьбы					
X2T/04	41	4	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
X2T/06	43	6	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
X2T/09	45	9	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
X2T/11	47	11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
X2T/14	49	14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
X2T/17	51	17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
X2T/19	53	19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
X2T/22	55	22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
X2T/26	57	26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
X2T/30	59	30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
X2T/34	61	34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
X2T/40	63	40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.

Корпус (резьбы/фланцы)											
	A		B		C		D		E		F
	H		I		L		M		N		O
	Q		R		S		T		U		V
											Закрытый Корпус
											Z

Vivoil Oleodinamica Vivoil s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

XT210

www.vivoil.com - english

02/07/2009