


Насос с Приоритетным Клапаном

Версия СА



VIVOLO OLEODINAMICA VIVOLO s.r.l.
Società a Socio Unico
www.vivoli.com
BUDRIO (BOLOGNA) ITALY
Tel +39 051.803689 Fax +39 051.800061

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-й ГРУППЫ
С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ





Дата Выпуска:
21/10/2013 - R1

Рис:

X2P--12FSZ.CA-


**ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-Й ГРУППЫ
С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ**

CA

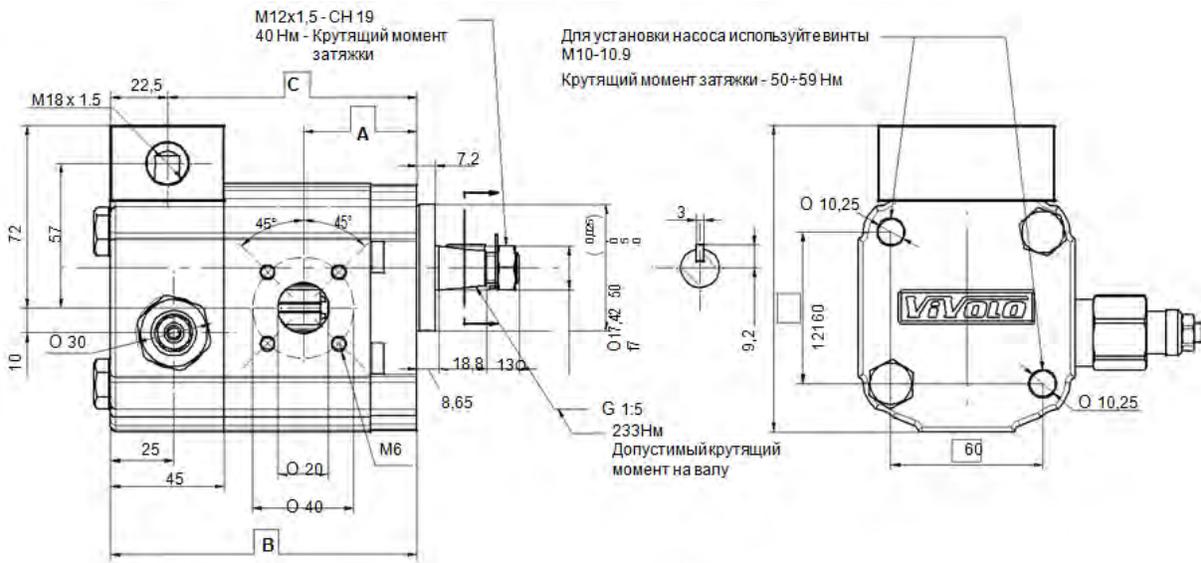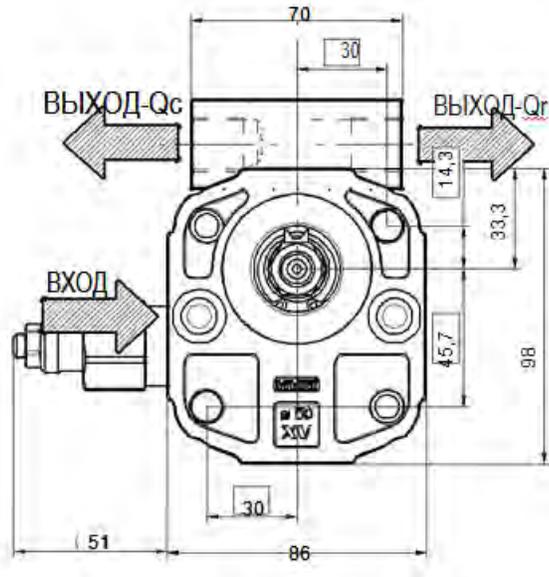

VIVOIL OLEODINAMICA VIVOLO s.r.l.
Società a Socio Unico
www.vivoil.com
BUDRIO (BOLOGNA) ITALY
Tel +39 051.803689 Fax +39 051.800061


ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-Й ГРУППЫ
С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ



Дата Выпуска:
21/10/2013 - R1
Рис: X2P--12FSZ.CA-

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-Й ГРУППЫ С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ

CA

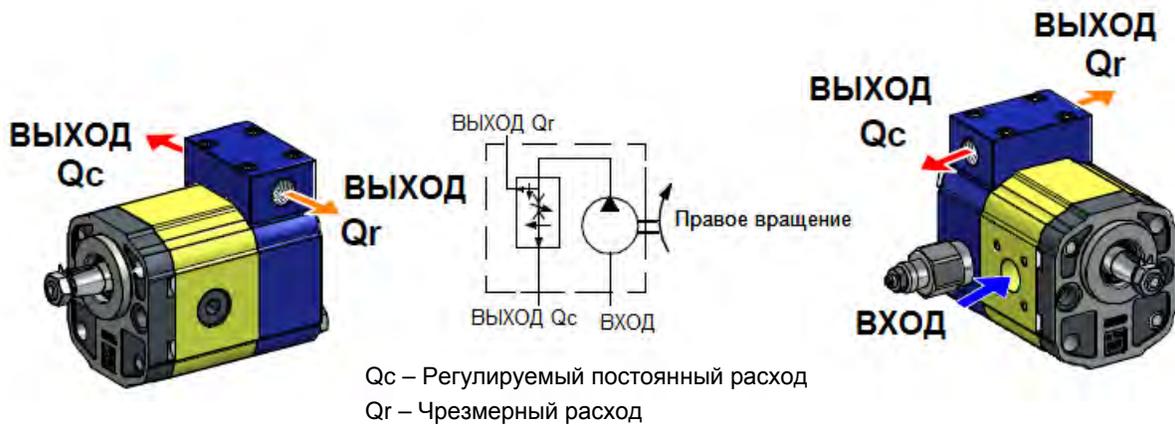


ТИП	Рабочий объем См ³ /об	А	В	С	Максимальное давление в бар		Макс. скорость об/мин	Код : - Левое Вращение		Код: - Правое Вращение	
					P1	P3					
XV 2P/6	6	39,6	113,5	91	260	300	3500	X2P 43 11 F SZ X CA-	X2P 43 12 F SZ X CA-		
XV 2P/9	8,4	40,6	117,5	95	260	300	3500	X2P 45 11 F SZ X CA-	X2P 45 12 F SZ X CA-		
XV 2P/11	10,8	45	121,5	99	260	300	3500	X2P 47 11 F SZ X CA-	X2P 47 12 F SZ X CA-		
XV 2P/14	14,4	45	127,5	105	250	290	3500	X2P 49 11 F SZ X CA-	X2P 49 12 F SZ X CA-		
XV 2P/17	16,8	45	131,5	109	230	270	3500	X2P 51 11 F SZ X CA-	X2P 51 12 F SZ X CA-		
XV 2P/19	19,2	45	135,5	113	210	250	3000	X2P 53 11 F SZ X CA-	X2P 53 12 F SZ X CA-		



VIVOIL OLEODINAMICA VIVOLO s.r.l.
Società a Socio Unico
www.vivoil.com
BUDRIO (BOLOGNA) ITALY
Tel +39 051.803689 Fax +39 051.800061


ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-й ГРУППЫ
С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ



Дата Выпуска:
21/10/2013 - R1



X2P--12FSZ.CA-

ТРЕХХОДОВОЙ ВЕНТИЛЬ "DPC 30" С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ



Поддерживайте постоянный расход на линии Qc независимо от давления масла.

Чрезмерный расход (Qc) может быть использован для вторичных задач или перенаправлен в резервуар.

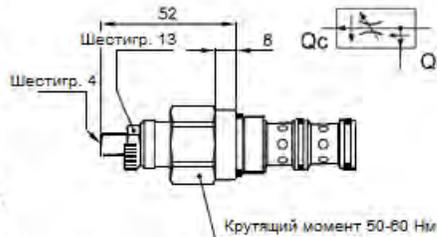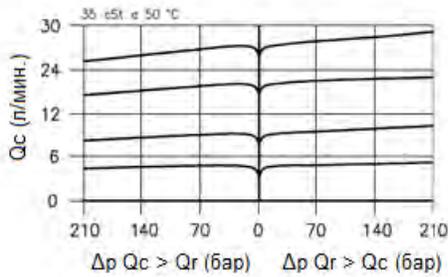

Поток Qc		
Тип	Диапазон Установки ± 10%	Код
DPC 30/U	3 ÷ 6 л/мин	CAU
DPC 30/D	6 ÷ 11 л/мин	CAD
DPC 30/Z	8 ÷ 16 л/мин	CAZ
DPC 30/T	13 ÷ 25 л/мин	CAT
DPC 30/Q	25 ÷ 45 л/мин	CAQ

Технические характеристики	
Максимальный поток на впуске	60 л/мин
Максимальное давление	315 бар
Диапазон вязкости среды	2,8 ÷ 380 сСт
Диапазон температуры среды	-20 ÷ +80 °C
Температурное ограничение для уплотнений	-35 ÷ +110 °C
Гидравлическая смазка на минеральной основе HM и HV sec. ISO 6074	
Рекомендуемый уровень фильтрации: 19/15 ISO 4466 (25 μ абсолют)	
Стандартные уплотнения из полиуретана и БНК (NBR)	



VIVOIL OLEODINAMICA VIVOLO s.r.l.
Società a Socio Unico
www.vivoil.com
BUDRIO (BOLOGNA) ITALY
Tel +39 051.803689 Fax +39 051.800061

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ НАСОС 2-й ГРУППЫ
С ПРИОРИТЕТНЫМ КЛАПАНОМ

