

**ЗАДНИЙ НАСОС - СЕРИИ XV
СТАНДАРТНЫЙ
ФЛАНЕЦ Ø36,5, ОХВАТЫВАЮЩИЙ**

X2F-2

X 2 F 51 02 Q P O A

Серия		X	Серия XV
Группа		2	Группа 2
Категория		F	Задний насос
Рабочий объем		51	17
Фланец		02	Ø36,5 охватывающий, с правым вращением 2P+2P, 3P+2P
Вал		Q	SCF01- Задний
Корпус	Вход	P	Входной канал - Ø40 Ø20 M8
	Выход	O	Выходной канал - Ø30 Ø13,5 M6
Крышка		A	Стандартная

**X2T
X2I-2
X3T
X3I-3**



XF201

Таблица технических характеристик


ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление		КОД																	
	См³/об	P1 бар	P3 бар	Левое вращение								Правое вращение									
X2F-2/04	4,20	260	300	X	2	F	41	01	Q	O	O	A	X	2	F	41	02	Q	O	O	A
X2F-2/06	6,00	260	300	X	2	F	43	01	Q	O	O	A	X	2	F	43	02	Q	O	O	A
X2F-2/09	8,40	260	300	X	2	F	45	01	Q	O	O	A	X	2	F	45	02	Q	O	O	A
X2F-2/11	10,80	260	300	X	2	F	47	01	Q	O	O	A	X	2	F	47	02	Q	O	O	A
X2F-2/14	14,40	250	290	X	2	F	49	01	Q	P	O	A	X	2	F	49	02	Q	P	O	A
X2F-2/17	16,80	230	270	X	2	F	51	01	Q	P	O	A	X	2	F	51	02	Q	P	O	A
X2F-2/19	19,20	210	250	X	2	F	53	01	Q	P	O	A	X	2	F	53	02	Q	P	O	A
X2F-2/22	22,80	200	240	X	2	F	55	01	Q	P	O	A	X	2	F	55	02	Q	P	O	A
X2F-2/26	26,20	170	210	X	2	F	57	01	Q	Q	P	A	X	2	F	57	02	Q	Q	P	A
X2F-2/30	30,00	160	200	X	2	F	59	01	Q	Q	P	A	X	2	F	59	02	Q	Q	P	A
X2F-2/34	34,20	150	190	X	2	F	61	01	Q	Q	P	A	X	2	F	61	02	Q	Q	P	A
X2F-2/40	39,60	140	180	X	2	F	63	01	Q	Q	P	A	X	2	F	63	02	Q	Q	P	A

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.

Таблица габаритов

ТИП	Вес кг	A мм	B мм	D	E	F	D	E	F
X2F-2/04	2,200	87,2	41,7	ø13,5	30	M6x1	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/06	2,300	90,2	43,2	ø13,5	30	M6x1	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/09	2,400	94,2	45,2	ø13,5	30	M6x1	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/11	2,500	98,2	47,2	ø13,5	30	M6x1	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/14	2,700	104,2	50,2	ø20	40	M8X1,25	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/17	2,800	108,2	52,2	ø20	40	M8X1,25	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/19	2,900	112,2	54,2	ø20	40	M8X1,25	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/22	3,050	118,2	57,2	ø20	40	M8X1,25	ø13,5	30	M6x1
X2F-2/26	3,150	122,2	59,2	ø23,5	40	M8X1,25	ø20	40	M8X1,25
X2F-2/30	3,400	130,2	63,2	ø23,5	40	M8X1,25	ø20	40	M8X1,25
X2F-2/34	3,600	137,2	66,7	ø23,5	40	M8X1,25	ø20	40	M8X1,25
X2F-2/40	3,800	146,2	71,2	ø23,5	40	M8X1,25	ø20	40	M8X1,25

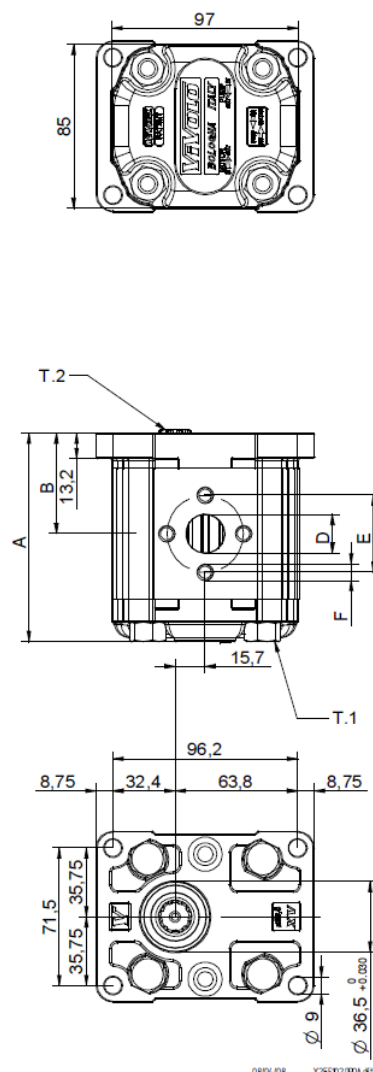

T.1 = 54÷58.9 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M10




T.2 = 86,2 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

X2F-2

СТАНДАРТНЫЙ, ФЛАНЕЦ Ø36,5 ОХВАТЫВАЮЩИЙ

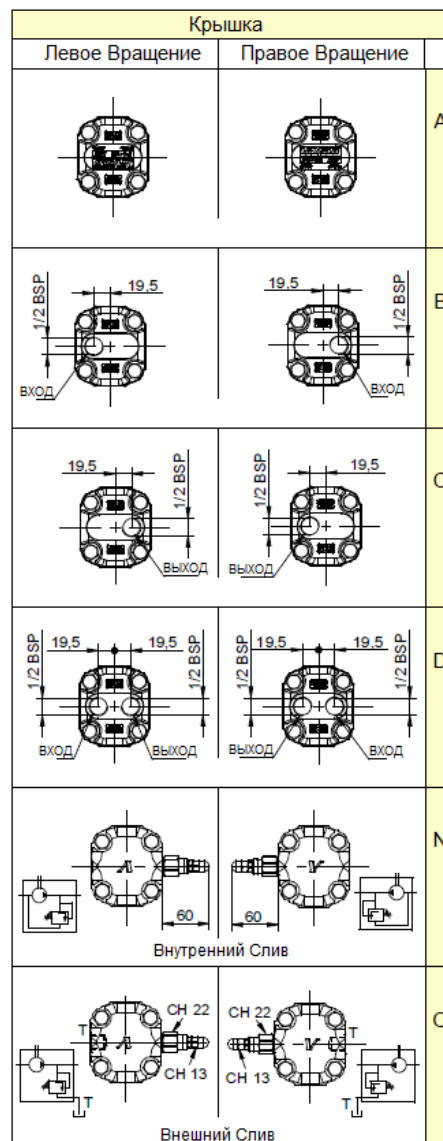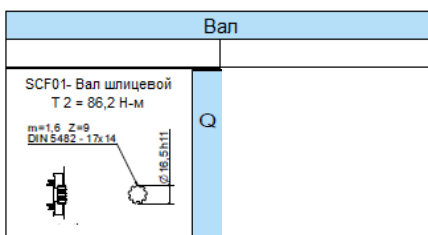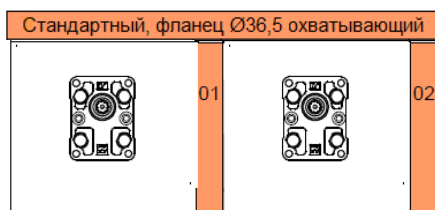

Типоразмер	
ТИП	КОД
X2F-2/04	41
X2F-2/06	43
X2F-2/09	45
X2F-2/11	47
X2F-2/14	49
X2F-2/17	51
X2F-2/19	53
X2F-2/22	55
X2F-2/26	57
X2F-2/30	59
X2F-2/34	61
X2F-2/40	63

Стандартные корпуса						
Рабочий Объем См³/об	Стандартные резьбы					
4	O-O	S-R	B-B	L-M	Z-Z	
6	O-O	S-R	B-B	L-M	Z-Z	
9	O-O	S-R	B-B	L-M	Z-Z	
11	O-O	S-R	B-B	L-M	Z-Z	
14	P-O	S-R	C-B	L-M	Z-Z	
17	P-O	S-R	C-B	L-M	Z-Z	
19	P-O	S-R	C-B	L-M	Z-Z	
22	P-O	S-R	C-B	L-M	Z-Z	
26	Q-P	S-R	D-C	L-M	Z-Z	
30	Q-P	S-S	D-C	L-M	Z-Z	
34	Q-P	S-S	D-C	L-M	Z-Z	
40	Q-P	S-S	D-C	L-M	Z-Z	

В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.

Корпус (резьбы/фланцы)													
	A		B		C		D		E		F		G
	H		I		L		M		N		O		P
	Q		R		S		T		U		V	Закрытый Корпус	Z