

CAL



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ФИЛЬТРОВ



CAL


Размеры отверстий: $\varnothing$ 30-35-38-45
Расход: до 100 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура: $-25^{\circ}\text{C} \div +110^{\circ}\text{C}$

МАТЕРИАЛЫ
Корпус: оцинкованная сталь


СОВМЕСТИМОСТЬ (ISO 2943:1999)
Полная совместимость с жидкостями:
НН-НЛ-НМ-НВ-НТГ
(согласно ISO 6743/4).
Для жидкостей, отличающихся от
вышеперечисленных обращайтесь в
наш Отдел Продаж.

Все испытания проводились в
соответствии со следующими
стандартами:
ISO 2941: Испытание на прочность и
снятие фильтрующего элемента
ISO 2942: Испытания на целостность
фильтрующего элемента после
производства
ISO 2943: Испытания на
совместимость с жидкостями
ISO 3723: Испытания методом
торцевой нагрузки
ISO 3724: Испытания на
усталостную прочность в
зависимости от расхода
ISO 3968: Испытания на перепад
давления в зависимости от расхода
ISO 16889: Испытания методом
многопроходного моделирования
Для получения дополнительной
информации обращайтесь в наш
Технический Отдел.

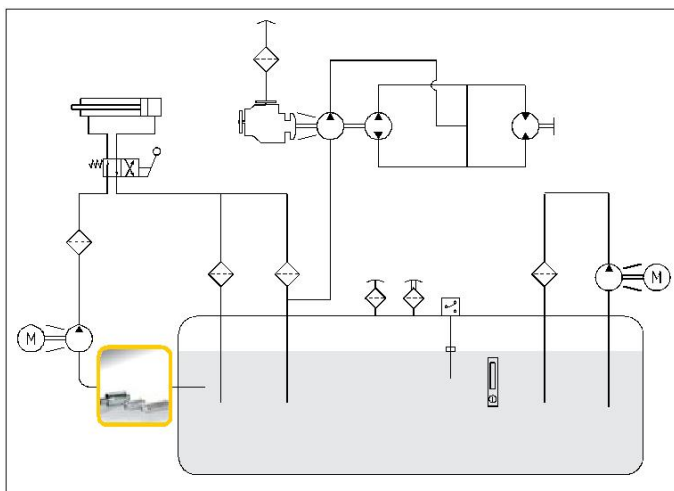

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

(мм)

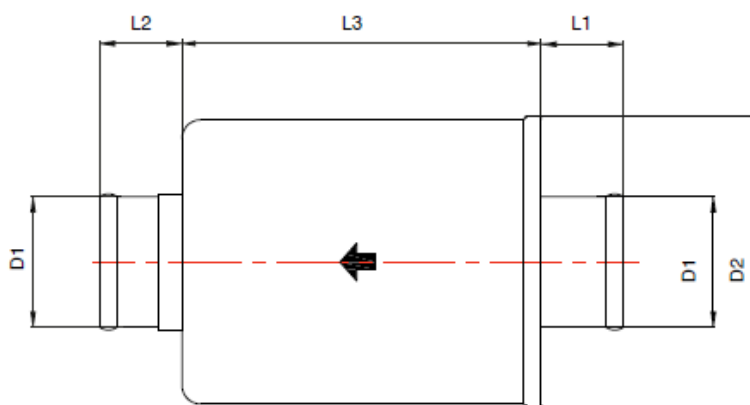

Параметры фильтра для рабочей жидкости с кинематической вязкостью 30 сСт и плотностью 0,86 кг/дм³.
Для другого класса вязкости масла обращайтесь в наш отдел продаж.

Код комплектного фильтра	Номинал расхода л/мин	Материал фильтрующего элемента	D1	D2	L1	L2	L3	Вес (Kr)
CAL305 MC	40	Сетка 160 μm	30	72	23	23	100	0,35
CAL355 MC	45	Сетка 160 μm	35	80	22	22	96	0,35
CAL385 MC	65	Сетка 160 μm	38	72	23	23	100	0,35
CAL387 MC	85	Сетка 160 μm	38	72	23	23	160	0,40
CAL455 MC	100	Сетка 160 μm	45	100	32	42	139	0,65

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. CAL 10/2012.