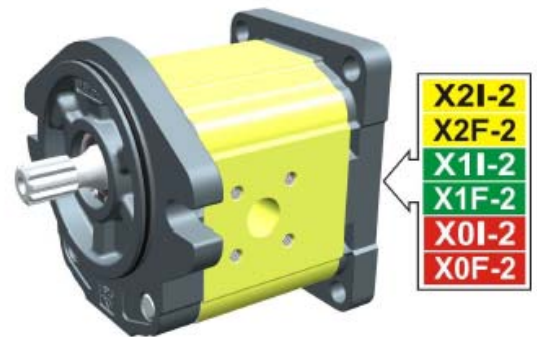


**ПЕРЕДНИЙ НАСОС - СЕРИИ XV
ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ
ФЛАНЕЦ Ø82,5 ТИП "SAE A"**

X2T

X 2 T 51 52 I S R A

Серия	X	Серия XV
Группа	2	Группа 2
Категория	T	Передний насос
Рабочий объем	51	17
Фланец	52	Ø82,5 "SAE A" с правым вращением (с кольцевым уплотнением)
Вал	I	SCP04- Вал шлицевой Ø15,456 z=9 H=22,5 - SAE J498 9T 16/32DP
Корпус	Вход	S
	Выход	R
Крышка	A	Охватывающая крышка для левой секции многосекционного насоса Ø36,5



XT219

Таблица технических характеристик

ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление		КОД																	
	См³ /об	P1 бар	P3 бар	Левое вращение										Правое вращение							
				X	2	T	41	51	I	S	R	A	X	2	T	41	52	I	S	R	A
X2T/04	4,20	260	300	X	2	T	41	51	I	S	R	A	X	2	T	41	52	I	S	R	A
X2T/06	6,00	260	300	X	2	T	43	51	I	S	R	A	X	2	T	43	52	I	S	R	A
X2T/09	8,40	260	300	X	2	T	45	51	I	S	R	A	X	2	T	45	52	I	S	R	A
X2T/11	10,80	260	300	X	2	T	47	51	I	S	R	A	X	2	T	47	52	I	S	R	A
X2T/14	14,40	250	290	X	2	T	49	51	I	S	R	A	X	2	T	49	52	I	S	R	A
X2T/17	16,80	230	270	X	2	T	51	51	I	S	R	A	X	2	T	51	52	I	S	R	A
X2T/19	19,20	210	250	X	2	T	53	51	I	S	R	A	X	2	T	53	52	I	S	R	A
X2T/22	22,80	200	240	X	2	T	55	51	I	S	R	A	X	2	T	55	52	I	S	R	A
X2T/26	26,20	170	210	X	2	T	57	51	I	S	R	A	X	2	T	57	52	I	S	R	A
X2T/30	30,00	160	200	X	2	T	59	51	I	S	S	A	X	2	T	59	52	I	S	S	A
X2T/34	34,20	150	190	X	2	T	61	51	I	S	S	A	X	2	T	61	52	I	S	S	A
X2T/40	39,60	140	180	X	2	T	63	51	I	S	S	A	X	2	T	63	52	I	S	S	A

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.

Таблица габаритов

ТИП	Вес	A	B	D	E	F	D	E	F
	кг	мм	мм	ВХОД			ВЫХОД		
X2T/04	2,330	84,2	39,4	ø20	40	M6x1	ø15	35	M6x1
X2T/06	2,430	87,2	39,4	ø20	40	M6x2	ø15	35	M6x1
X2T/09	2,530	91,2	41,4	ø20	40	M6x3	ø15	35	M6x1
X2T/11	2,630	95,2	45,8	ø20	40	M6x4	ø15	35	M6x1
X2T/14	2,730	101,2	45,8	ø20	40	M6x5	ø15	35	M6x1
X2T/17	2,830	105,2	45,8	ø20	40	M6x6	ø15	35	M6x1
X2T/19	2,930	109,2	45,8	ø20	40	M6x7	ø15	35	M6x1
X2T/22	3,180	115,2	53,3	ø20	40	M6x8	ø15	35	M6x1
X2T/26	3,280	119,2	53,3	ø20	40	M6x9	ø15	35	M6x1
X2T/30	3,530	127,2	61,5	ø20	40	M6x10	ø20	40	M6x1
X2T/34	3,730	134,2	61,5	ø20	40	M6x11	ø20	40	M6x1
X2T/40	3,930	143,2	61,5	ø20	40	M6x12	ø20	40	M6x1

T.1 = 54÷58.9 [Н·м] - крутящий момент затяжки винтов M10

T.2 = 67,1 [Н·м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).

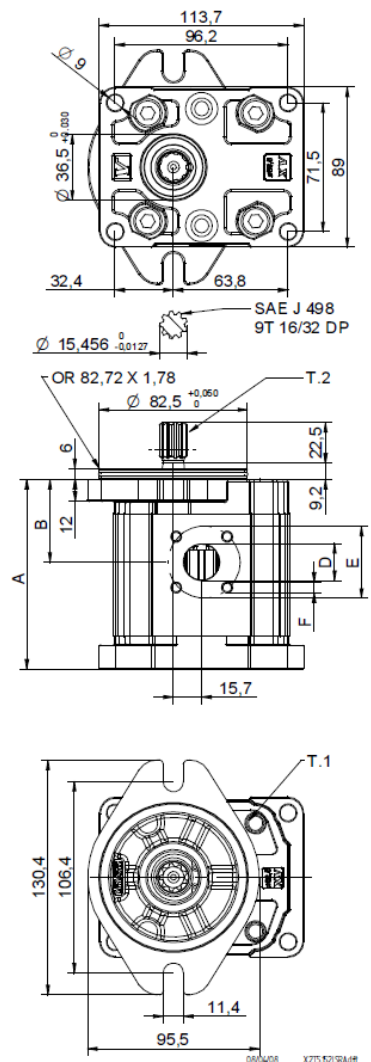






ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

X2T





















ФЛАНЕЦ Ø82,5 ТИП "SAE A"

Фланец Ø82,5 Тип "SAE A"			Вал			Крышка		
Левое Вращение		Правое Вращение				Левое Вращение	Правое Вращение	
	51			A				A
	53			E				D
Без Кольцевого Уплотнения			COP01- Вал конический T 2 = 233,2 Н-м					
			COP02- Вал конический T 2 = 233,2 Н-м					
			SCP04- Вал шлицевой T 2 = 67,1 Н-м SAE J498 9T 16/32 DP					

Типоразмер	
ТИП	КОД
X2T/04	41
X2T/06	43
X2T/09	45
X2T/11	47
X2T/14	49
X2T/17	51
X2T/19	53
X2T/22	55
X2T/26	57
X2T/30	59
X2T/34	61
X2T/40	63

Стандартные корпуса						
Рабочий Объем См³/об	Стандартные резьбы					
4	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
6	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
9	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.

Корпус (резьбы/фланцы)													
	A		B		C		D		E		F		G
	H		I		L		M		N		O		P
	Q		R		S		T		U		V	Закрытый Корпус	Z

Vivoli Oleodinamica Vivoli s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

XT219

www.vivoli.com - english

02/07/2009